100mm

135mm

使用说明书

产品介绍

该产品是一款支持2.4G连接的无线机械键盘，采用QWERTY布局，搭配PBT键帽，

内置Cherry MX系列轴体，双层PCB板，支持六键无冲。

包装内容物

1. 键盘主体×1
2. 使用说明书×1
3. 7号电池×2
4. 拔键器×1
5. 防尘罩×1
6. 2.4G接收器×1（位于键盘背部电池盖下）

技术性资料

按键使用寿命：单颗按键5000万次

界面：USB（DC5V----100mA）

可用配置：US配列

主要功能特点

指示灯说明

87键	CapsLock指示灯 ◉ ScrLk指示灯 ◉ 状态指示灯 ◉
108键	NumLock指示灯 ◉ CapsLock指示灯 ◉ ScrLk指示灯 ◉ 状态指示灯 ◉

Fn支持以下组合功能

Fn组合键			功能
Fn	+	F5	静音（仅限87键）
		F6	音量减（仅限87键）
		F7	音量加（仅限87键）
		F8	计算器（仅限87键）
		F9	播放/暂停
		F10	停止播放
		F11	上一首
		F12	下一首
		L Win	锁定Win
		R Win	解锁Win
		R Ctrl	Menu功能
		Delete	恢复出厂设置

键盘的连接和使用

1. 把接收器插入主机端；
2. 将两节7号电池装入键盘，并打开键盘背部的电源开关；
3. 开始使用键盘。

指示灯释义

操作	指示灯反馈
打开电源	状态指示灯亮起3秒后熄灭
电量过低	输入时状态指示灯持续闪烁
NumberLock从关闭切换到开启	NumberLock指示灯亮起2秒后熄灭（仅限108键）
CapLock从关闭切换到开启	CapLock指示灯亮起2秒后熄灭
ScrLk从关闭切换到开启	ScrLk指示灯亮起2秒后熄灭

注意事项

1. 休眠：无操作5分钟后进入休眠，按任意按键唤醒；
2. 开启CapLock后，持续输入则CapLock指示灯持续亮，停止输入，CapLock指示灯熄灭。

恢复出厂设置

长按Fn+Delete三秒进入复位，所有指示灯闪烁三次后恢复至出厂设置。

说明书适用于 ikbc RX-78-2 W 高达机械键盘

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

1 100mm 2 3

135mm

合格证

产品名称：高达机械键盘

型号规格：RX-78-2 W

生产日期：

检 验 员：

产　　地：中国

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：

1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。

2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。

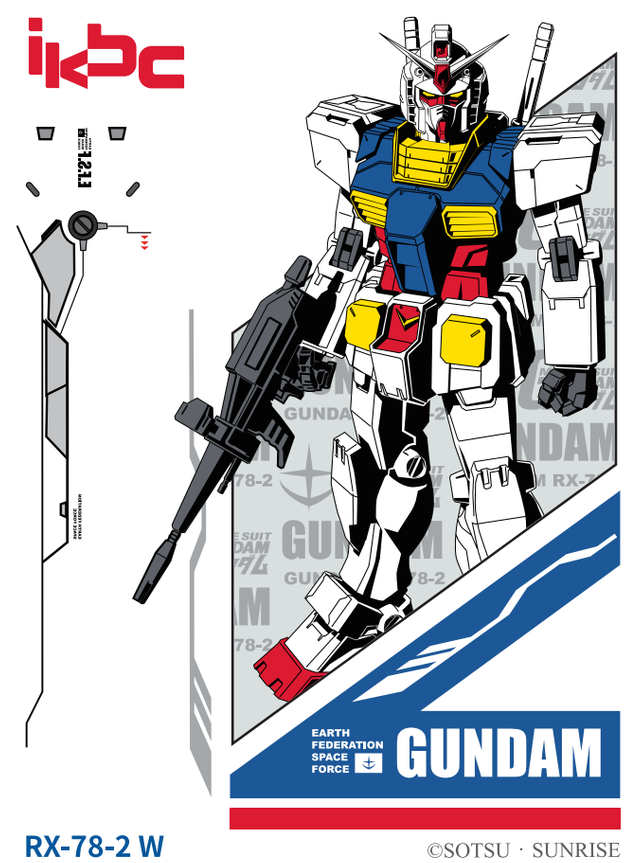

6 5 4