

## 三种连接模式

### 有线连接




开关拨到中间，插入连接线即可

### 蓝牙连接



开关拨到蓝牙位置



任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备:3MRGB-209-BT

注意:

60秒内未连接, 则进入睡眠。

最多支持4套配对, Fn+数字1或2或3或4切换。






### 2.4G连接



开关拨到2.4G位置

电脑端插入2.4G接收器(打开键盘脚撑可见)

## 部分常用组合键



自定义按键、个性化设置以及宏功能, 请进入 [jianshangjia.com.cn](http://jianshangjia.com.cn)

# ikbc

## 合格证

产品名称: 3MRGB-209

产品规格: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

检验员: \_\_\_\_\_

产地: 中国




微信扫一扫

详细功能 | 售后服务

## 简易操作指南

组合开关+USB接口

CAPS指示灯

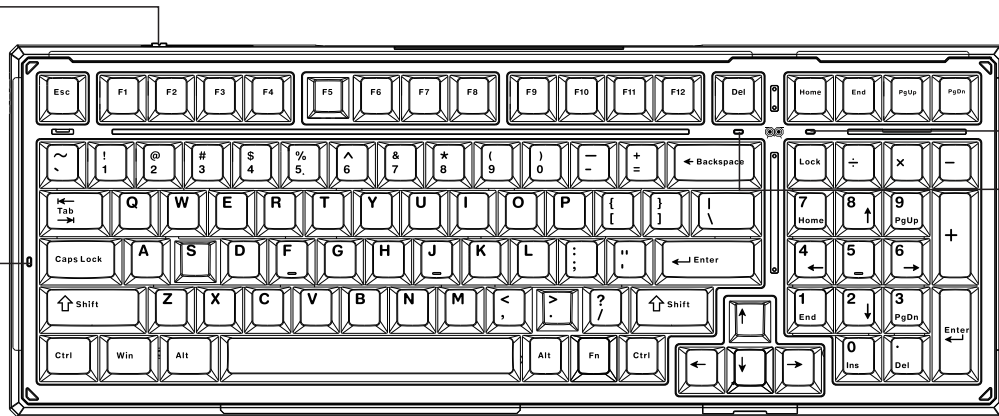

数字小键盘指示灯

充电显示

有线模式下自动充电

充电中: 指示灯红色呼吸

充满后: 指示灯绿色常亮

注意: 请勿使用手机充电器或其他快充适配器充电; 为保障体验, 电量低于20%后, 强制关闭背光, 请及时充电。

ikbc

合格证

产品名称: 3MRGB-209  
产品规格:  
生产日期:  
检 验 员:  
产 地: 中国



微信扫一扫  
详细功能 | 售后服务

简易操作指南

组合开关+USB接口

CAPS指示灯

数字小键盘指示灯

充电显示  
有线模式下自动充电  
充电中:指示灯红色呼吸  
充满后:指示灯绿色常亮  
注意:请勿使用手机充电器或其他快充适配器充电;为保障体验,电量低于20%后,强制关闭背光,请及时充电。

三种连接模式

有线连接



开关拨到中间, 插入连接线即可

2.4G连接



开关拨到2.4G位置  
电脑端插入2.4G接收器(打开键盘脚撑可见)

蓝牙连接



开关拨到蓝牙位置

Fn

1

或

@ 2

或

# 3

或

S 4

任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备:3MRGB-209-BT

注意:

60秒内未连接,则进入睡眠。  
最多支持4套配对,Fn+数字1或2或3或4切换。

部分常用组合键

Fn

+< Backspace

查询电量

Fn

+ ( 9

Win模式

Fn

+ ) 0

Mac模式

Fn

+ PgUp

背光开关

Fn

+ Home

切换背光灯效

Fn

+ End

切换背光颜色

Fn

+ ←

背光灯频率减慢

Fn

+ →

背光灯频率加快

Fn

+ ↑

背光灯亮度增加

Fn

+ ↓

背光灯亮度降低

Fn

+ -

侧氛围灯效果切换

Fn

+ Del

长按3秒恢复出厂设置

自定义按键、个性化设置以及宏功能, 请进入 [jianshangjia.com.cn](http://jianshangjia.com.cn)

技术要求:

1 尺寸:280×80

2 材质:300g铜版纸双面印刷

3 印刷颜色要求:单黑印刷