




K75机械键盘 说明书

01 功能说明

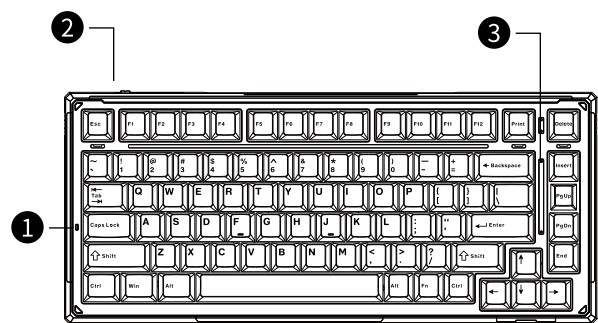

- ① CAPS指示灯
- ② 组合开关+USB接口
- ③ 状态指示灯

有线连接

开关拨到中间，插入连接线即可

2.4G连接

开关拨到2.4G位置

电脑端插入2.4G接收器 (打开键盘脚撑可见)

如需重新配对，请在2.4G模式下，长按Fn+Tab+5组合键3秒，背光熄灭且按键5背光蓝色快速闪烁，将键盘靠近2.4G接收器，并将2.4G接收器重新插拔，配对成功按键5背光灯转为亮3秒后熄灭。(键盘出厂已经完成配对，不需要此操作即可使用)

蓝牙连接

开关拨到蓝牙位置

Fn + 1 或 2 或 3 或 4
任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备:3MRGB-207-BT

注意：

60秒内未连接，则进入睡眠。

最多支持4套配对，Fn+数字1或2或3或4切换。

电量显示

按住Fn+Backspace查询电量
主键区数字键1到0的背光灯灯效显示电量剩余占比，当电量满时数字键全部点亮呈现绿色灯光，随着电量消耗，数字键逐步熄灭并变色。
该显示只在2.4G和蓝牙模式下且键盘非充电状态可用。
【100%-50%】:灯为绿色；
【50%-30%】:灯为黄色；
【30%-10%】:灯为红色；
低电报警:背光自动关闭，有按键操作时状态指示灯红色闪烁，请及时充电。

充电

有线模式下，插入连接线自动为键盘充电。
◆充电中:状态指示灯为红色呼吸效果；
◆充满电:状态指示灯为绿色常亮。

注意

请使用电脑对键盘进行充电；
请勿使用手机充电器或者其他快充，有可能造成电池损坏。

休眠

蓝牙和2.4G连接模式下，键盘未操作2分钟后进入休眠，此时背光灯关闭；
如果30分钟未操作进入深度休眠，连接断开，按任意键唤醒。


折叠尺寸: 87.5mm×140mm

展开尺寸: 350mm×140mm



折页方式: 如图所示

图中标注序号均为现实中的从左往右

正面

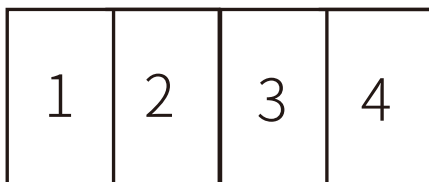

反面

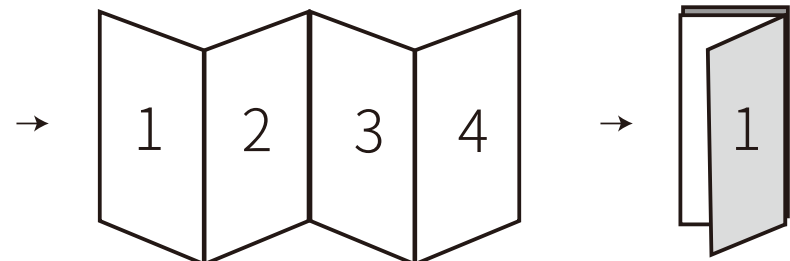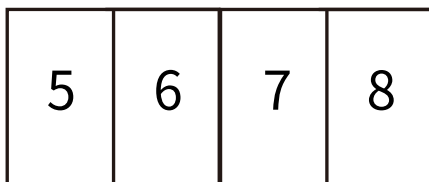

02 组合按键

按键		功能	
		Windows	Mac
Fn+	1	长按配对/短按切换 到设备1	
	2	长按配对/短按切换 到设备2	
	3	长按配对/短按切换 到设备3	
	4	长按配对/短按切换 到设备4	
	9	切换Win模式	
	0	切换Mac模式	
	Backspace	查询电量	
	F1	屏幕亮度 +	
	F2	屏幕亮度 -	
	F3	Mission Control	
	F4	Launchpad	
	F5	静音	
	F6	音量 -	
	F7	音量 +	上一首

Fn+		Windows	Mac
	F8	计算器	播放/暂停
	F9	播放/暂停	下一首
	F10	停止播放	静音
	F11	上一首	音量 -
	F12	下一首	音量 +
	左Win	锁定或解锁Win键	Option
	左Alt		Command
	右Alt		Command
	右Ctrl	菜单	
	O	Scrlk	
注意:苹果Mac系统下,需要将键盘切换到Mac模式,此时键盘与苹果默认使用方式基本一致,上述大部分功能不需要按住Fn即可实现。			

灯光控制		
Fn+	Insert	背光灯特效切换
	PgDn	背光灯开关
	PgUp	背光灯颜色切换
	方向←	背光灯频率减慢
	方向→	背光灯频率加快
	方向↑	背光灯亮度增强
	方向↓	背光灯亮度减弱
	-	侧灯特效切换
	=	侧灯颜色切换
	更多灯光调节及键盘其他设置,请进入官网使用在线驱动 https://ikbc.com.cn/drive.html	



合格证

产品型号: 3MRGB-207
产品规格:
生产日期:
检 验 员:
产 地: 中国



微信扫一扫
详细功能 | 售后服务

技术要求:

- 材质:128G铜版纸
- 印刷颜色: 单黑, 双面印刷
- 表面处理:无
- 按上图折叠方式来料