

85mm

125mm

使用说明书

产品介绍

该产品为光磁鼠标，即插即用，支持在线升级，采用红外光学导通原理，配合磁力吸附技术，按键寿命超过5000万次，采用PMW3325DB光学引擎，DPI最高为5000。

包装内容物

1.光磁鼠标×1

2.使用说明书×1

技术性资料

光学引擎:PMW3325DB

分辨率:500/1500/3000/5000DPI

报告率:1000RPS

鼠标净重:140g±10g

线材长度:1600±10mm

系统支持:Windows / Mac

额定电压:4.4~5.25V

额定电流:100mA

外形尺寸:118.9(L)*64.0(W)*41.4(H)mm

主要功能特点

按键功能说明

左按键

侧键前进


侧键后退

右按键

滚轮、中键

DPI调节加档键

DPI调节减档键

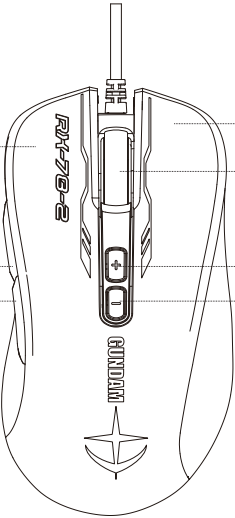

指示灯说明

滚轮下方的指示灯在不同状态下的含义如下：

操作	指示灯状态
DPI调节为500	闪烁1次
DPI调节为1500	闪烁2次
DPI调节为3000(默认)	闪烁3次
DPI调节为5000	闪烁4次

说明书适用于 ikbc RX-78-2 VER1.0 光磁鼠标
说明书最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有

1

2

3

合格证

产品名称：高达光磁鼠标

型号规格：RX-78-2 VER1.0

生产日期：_____

检 验 员：_____

产 地：中国_____


保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任，我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益，请妥善保管本服务卡，请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线4000174417与我们联系。

购买日期		购买地点	

经过ikbc售后服务中心鉴定，以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围：
1.意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2.任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。



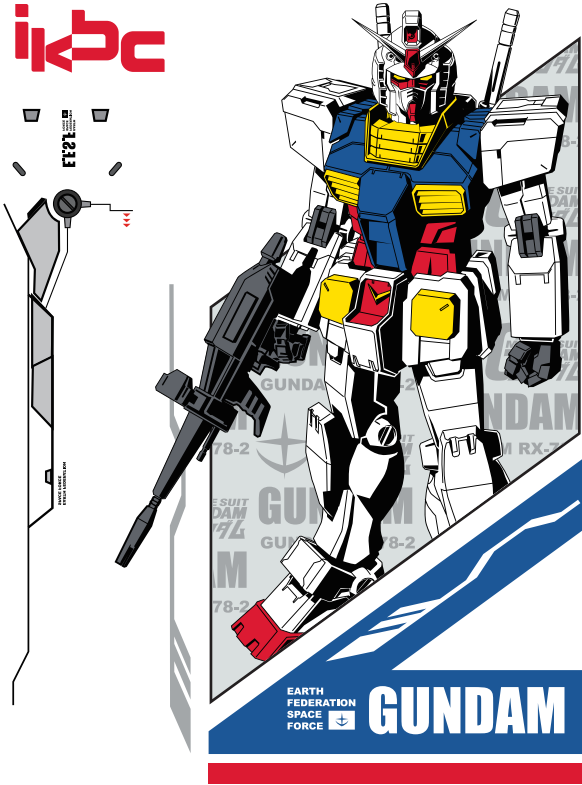

RX-78-2 VER1.0

EARTH FEDERATION SPACE FORCE

GUNDAM

©SOTSU · SUNRISE

4

5

6