

ikbc

K87机械键盘 说明书

01 功能说明

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

有线连接

开关拨到中间，插入连接线即可

2.4G连接

开关拨到2.4G位置

电脑端插入2.4G接收器 (打开键盘脚撑可见)

如需重新配对，请在2.4G模式下，长按Fn+Tab+5组合键3秒，背光熄灭且按键5背光蓝色快速闪烁，将键盘靠近2.4G接收器，并将2.4G接收器重新插拔，配对成功按键5背光灯转为亮3秒后熄灭。(键盘出厂已经完成配对，不需要此操作即可使用)

蓝牙连接

开关拨到蓝牙位置

Fn

 +

1

 或

2

 或

3

 或

4

任意一个 长按三秒

电脑中找到并连接蓝牙设备: 3MRGB-208-BT

注意:

60秒内未连接, 则进入睡眠。

最多支持4套配对, Fn+数字1或2或3或4切换。

电量显示

按住Fn+Backspace查询电量

主键区数字键1到0的背光灯灯效显示电量剩余占比, 当电量满时数字键全部点亮呈现绿色灯光, 随着电量消耗, 数字键逐步熄灭并变色。

该显示只在2.4G和蓝牙模式下且键盘非充电状态可用。

【100%-50%】: 灯为绿色;

【50%-30%】: 灯为黄色;

【30%-10%】: 灯为红色;

低电报警: 背光自动关闭, 有按键操作时状态指示灯红色闪烁, 请及时充电。

充电

有线模式下, 插入连接线自动为键盘充电。

◆充电中: 状态指示灯为红色呼吸效果;

◆充满电: 状态指示灯为绿色常亮。

注意

请使用电脑对键盘进行充电;

请勿使用手机充电器或者其他快充, 有可能造成电池损坏。

休眠

蓝牙和2.4G连接模式下, 键盘未操作2分钟后进入休眠, 此时背光灯关闭;


如果30分钟未操作进入深度休眠, 连接断开, 按任意键唤醒。

折叠尺寸: 87.5mm×140mm

展开尺寸: 350mm×140mm

折页方式: 如图所示

图中标注序号均为现实中的从左往右

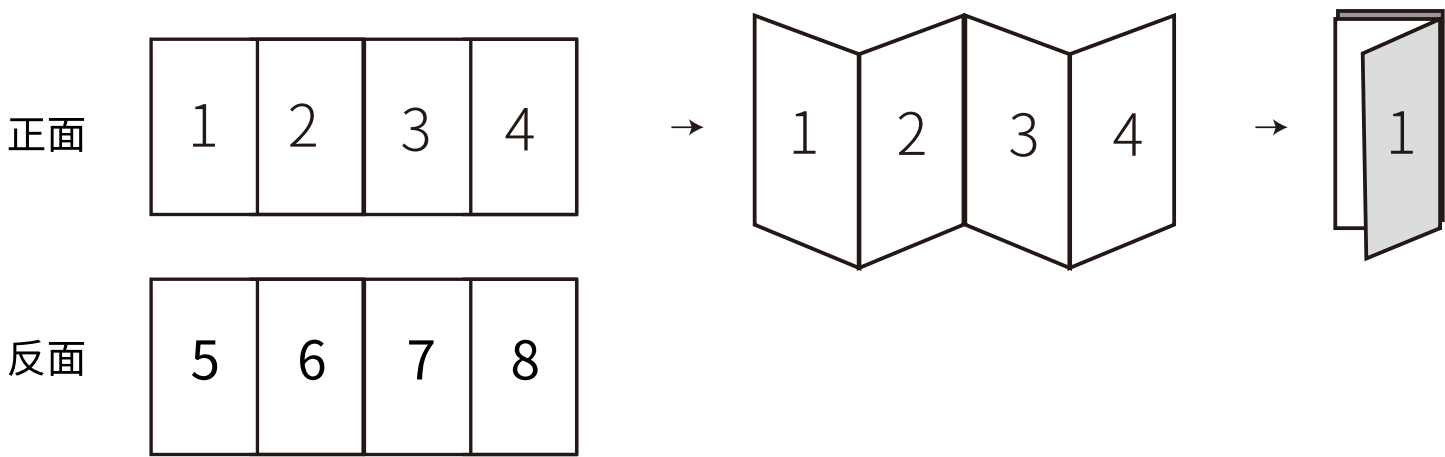

02 组合按键

按键		功能	
		Windows	Mac
Fn+	1	长按配对/短按切换 到设备1	
	2	长按配对/短按切换 到设备2	
	3	长按配对/短按切换 到设备3	
	4	长按配对/短按切换 到设备4	
	9	切换Win模式	
	0	切换Mac模式	
	Backspace	查询电量	
	F1	屏幕亮度+	
	F2	屏幕亮度-	
	F3	Mission Control	
	F4	Launchpad	
	F5	静音	
	F6	音量-	
	F7	音量+	上一首

		Windows	Mac	
		F8	计算器	播放/暂停
Fn+	F9	播放/暂停	下一首	
	F10	停止播放	静音	
	F11	上一首	音量-	
	F12	下一首	音量+	
	左Win	锁定Win键	Option	
	右Win (或Super)	解锁Win键	Option	
	左Alt		Command	
	右Alt		Command	
	右Ctrl	菜单		
	Del	按住三秒恢复出厂设置, 所有指示灯白色闪烁3次		
	注意: 苹果Mac系统下, 需要将键盘切换到Mac模式, 此时键盘与苹果默认使用方式基本一致, 上述大部分功能不需要按住Fn即可实现。			

ikbc

合格证

产品型号: 3MRGB-208

产品规格:

生产日期:

检 验 员:

产 地: 中国

更多灯光调节及键盘其他设置, 请进入官网使用在线驱动

https://ikbc.com.cn/drive.html

微信扫一扫

详细功能 | 售后服务

技术要求:

1. 材质: 128G铜版纸

2. 印刷颜色: 单黑, 双面印刷

3. 表面处理: 无

4. 按上图折叠方式来料